

高規格パトロールカー用(エアロタイプ)

LED車載標識装置

ハイウェイパトロールに適した高性能標識装置
操作性が向上して新登場！！

○独自開発による
流線形エアロフォルムカーの採用

○タッチパネルによる軽快な
操作性を実現

○大型ディスプレイによる
抜群のモニタリング

○表示位置バランス自動調整

○固定・点滅・交互表示対応

○登録データ組合せ表示対応

○2段表示対応

○スクロール表示対応

○窓枠レスの着雪対策ガラスの
標準装備

○積雪寒冷地における確立され
た耐久・耐耗実績



案内図



環境開発工業株式会社

〒007-0823 札幌市東区東雁来3条1丁目2番10号
TEL 011-781-1722 FAX 011-786-6015
<http://www.kankyo-dev.co.jp/>

販売店・取扱店

平成27年11月版



環境開発工業株式会社

www.kankyo-dev.co.jp

特徴


- タッチパネル採用により操作性向上
モニタは大画面7インチWXGA液晶を採用



操作画面



- 車両とマッチした独自設計エアロフォルム
空流抵抗と走行ノイズの軽減を実現！

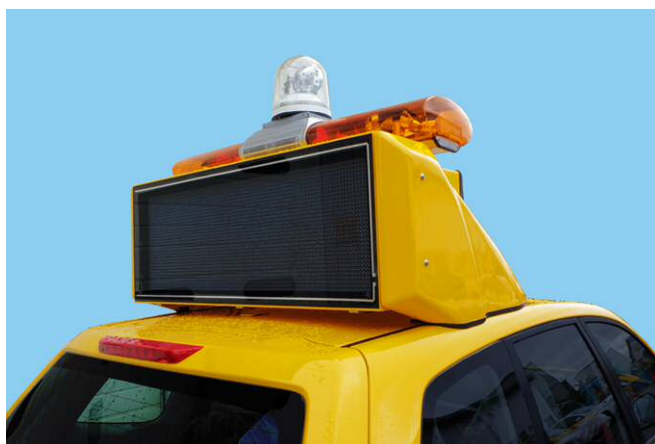

- 大きい文字でバランス自動調整機能搭載




- 最大4個の文字・記号を順次表示できる交互表示

＜登録データ”点検中”＋”車線規制”＋”→→→”の場合＞



- 2段表示にも対応

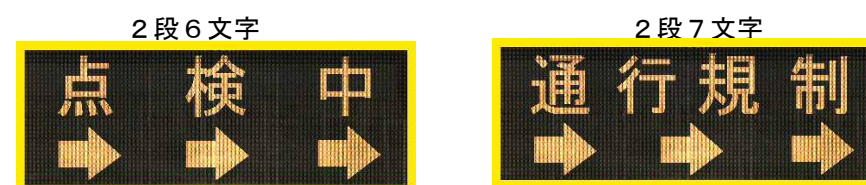


- より細かい情報の表示を可能にするスクロール表示

＜登録データ”ただいま道路巡回中です”の場合＞



システム構成図

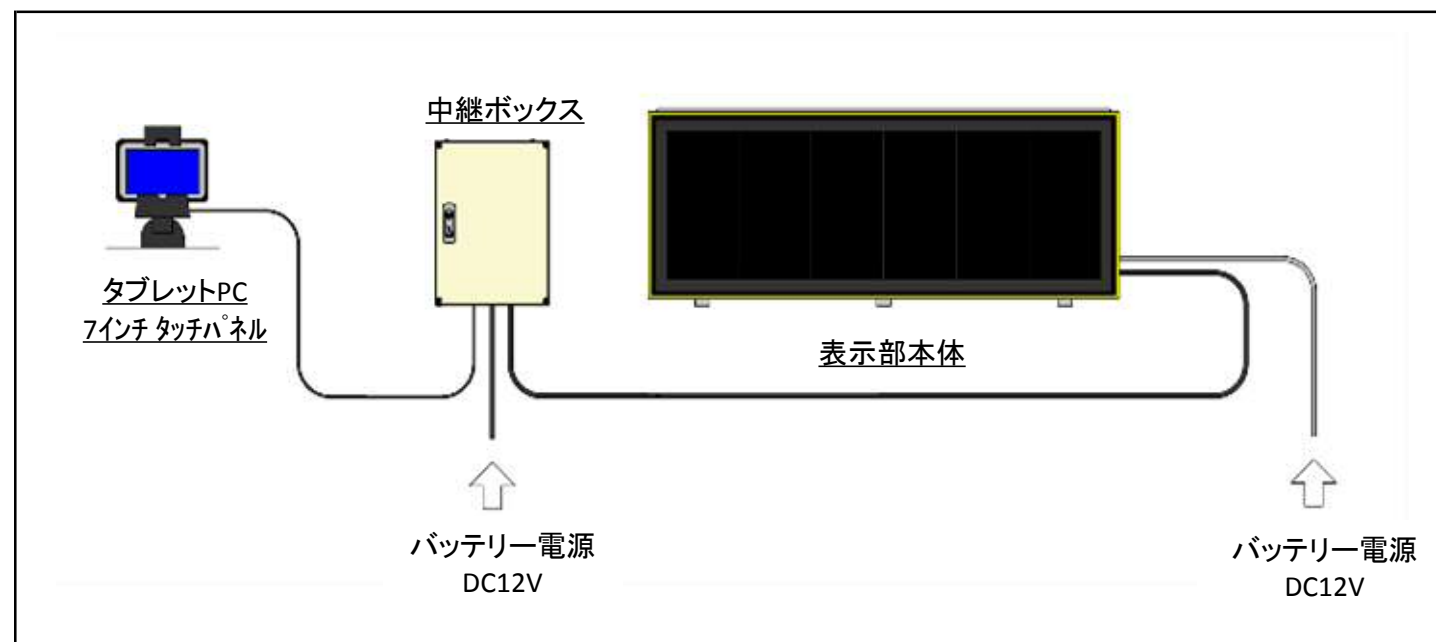

※画面はハメコミ合成です。

仕様概要

型 式	K-1155
外形寸法	1,160mm(W)×500mm(H)×840mm(D)
表示色	3色(赤、緑、橙(混合色))
重量(表示部)	約55kg
定格電圧	DC12V
消費電力	400W(熱線通電、表示部30%通常点灯時) 500W(熱線通電、表示部100%全点灯時)
文字寸法	1段3文字(全角) 320mm×320mm(1文字あたりのサイズ) 2段6文字(全角) 160mm×160mm(1文字あたりのサイズ)
表示機能	固定表示(固定表示、点滅表示、交互表示) 2段表示 スクロール表示

●カタログの記載数値等は予告なく変更することがありますので予めご了承ください。●画像は開発中のものです。製品と形状が異なる場合がありますので予めご了承ください。●取付車両は道路維持作業車等の登録が必要になります。●カタログと実際色は、印刷の関係で異なる場合がありますので予めご了承ください。●Microsoft、Windowsは米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標です。●その他本カタログに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。



環境開発工業(株)ホームページ

<http://www.kankyo-dev.co.jp>

※ホームページもご覧ください。